

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Oras Armatur A/S  
Strevelinsvej 12  
7000 Fredericia  
Telefon: 75 95 74 33  
Telefax: 75 95 80 27

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:  
Blandearmatur til håndvask  
LA CUCINA ALESSI  
type 8530 og 8535**


**FABRIKAT:**

Oras OY, Finland

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: ALESSI, ORAS
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blå mærke

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

8530: 70 5932 104  
8535: 70 5933 104

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

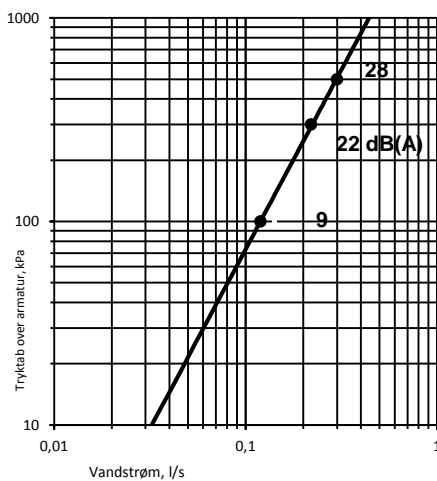

1 kPa = 0,01 bar  $\approx$  0,1 mVs

Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa  $L_{AP} = 22$  dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. §8.4.1, stk. 6, at byggevaren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På bordplade. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør.
Udløb og tilbehør	Svingbar udløbstud med luftindblander. Armaturet har omskifter til tilslutning af koldt vand til opvaskemaskine gennem 10 mm kobberør med 1/2"nippel.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	Med luftindblander: $L_{ap} = 22$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 2
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,2$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tørvægt uden kobberør. 8530: 2044 gram 8535: 2044 gram